


ContactScope
3.CS210M.V1A.E/A.24
1016354A

10

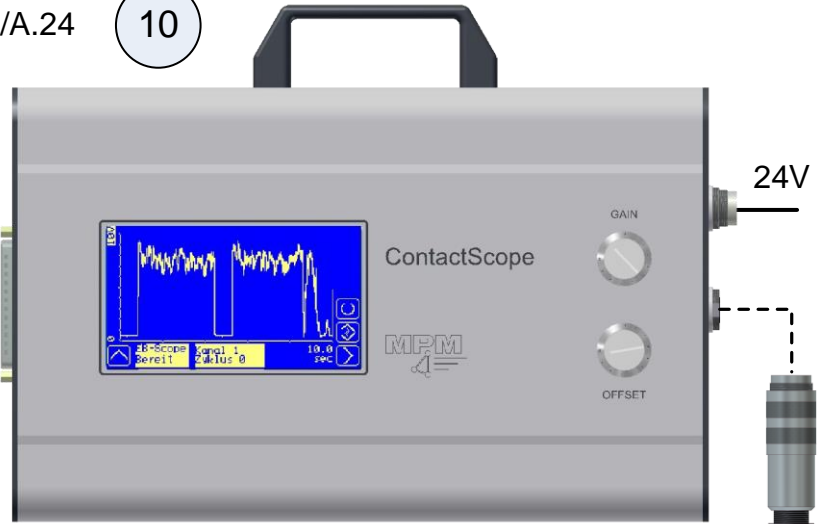

Ein-/Ausgabe
Maschinenschnittstelle
Sub-D Buchse 37-polig

24V

Kabel
7-polig, 10m
3.710BS
1012656A

20

Wahlweise Sensor:

- 30a
- 30b
- 30c mit 31

AE-Körperschallsensor
ROTOR
3.ASM.R.04
1013528A

31

AE-Körperschallsensor
STATOR
7-polig, 3m
3.ASM.S1.03
1016049A

30c



Schleifspindel

Schleifspindel

AE-Körperschallsensor
Fluidsensor
7-polig, 3m
3.FS.02.03
1016704A

30a

Werkstückauflage

30b

AE-Körperschallsensor
7-polig, 3m
3.ASK.09.03
1015994A

Messstrahl auf das
Werkstück gerichtet

Werkstück

Abzweig vom vorhandenen
Kühlmittelstrahl der Schleifmaschine